

PVC-Pendeltür Type BKS

schwere Industrieausführung, verzinkt



Kunde (Nr.): _____

_____ _____

Ansprechpartner: _____

BV / Versandanschrift:

Anfrage **Bestellung** **Anzahl:** Stück 1-flügelig 2-flügelig

Türblätter 7 *oder* 10 mm stark

transparent (Normalqualität) leg (transparent mit hochreißfester Netzeinlage)

poly (farbige, undurchsichtige Gewebeeinlagen mit Sichtfenster / Streifen) Farbton: _____
 Fenster / Streifen Breite (nur beim Fenster): mm Höhe: mm beginnend ab UK: mm

Prallschutz (PVC, transparent), beidseitig Stärke: mm Höhe: mm beginnend ab UK: mm

Türstockrahmen

Hutprofil 165 x 20 mm (**bis** H = 4.000 mm, Leibungstiefe min. 250 mm) Flachprofil 80 x 8 mm (**bis** B = 3.750 mm und H = 4.500 mm)

Flachprofil 100 x 10 mm (**ab** B = 3.750 mm und H = 4.500 mm) Sonstige _____

Zusatzausrüstung

Hakenfeststeller mit Haltewinkel (90° Feststeller) Stück

Sonstiges _____

Elektrischer Antrieb / Impulsgeber

elektrischer Antrieb Funk / Handsender Stück Radarbewegungsmelder Stück

Zugschalter Stück *mit* Deckenwinkel *oder* Galgen Drucktaster Stück

Induktionsschleife *verlegen in* Beton, Bitumen *oder* Pflasterung

Schaltschrank, links *oder* rechts (von innen gesehen)

Sonstiges _____


Einbau / Lieferung

nur Lieferung mit Montage Fertighöhe Innenanschlag Außenanschlag

Montageuntergrund: Beton KS-Mauerwerk Gasbeton Stahlprofil _____

Maßdatenblatt

max. Öffnungsgröße 6.000 x 6.000 mm

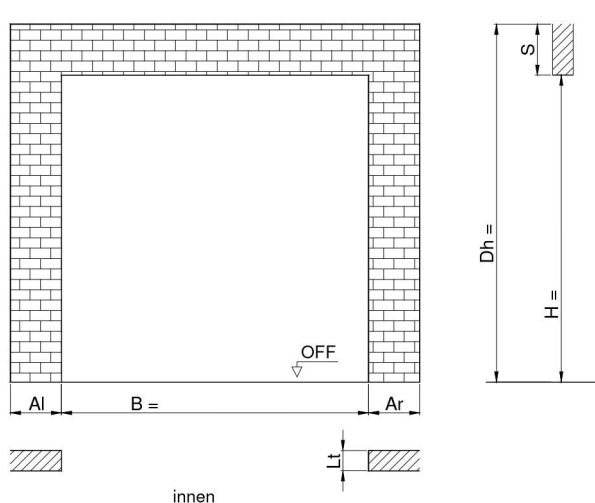

B (lichte Breite)	mm
H (lichte Höhe)	mm
S (Sturzhöhe)	mm
Dh (Deckenhöhe)	mm
Al (Anschlag links)	mm
Ar (Anschlag rechts)	mm
Lt (Leibungstiefe)	mm

innen

Bestellung-Nr.: _____

Wunschtermin: Kw.

Sachbearbeiter: _____

In Druckbuchstaben

Für diesen Auftrag gelten die AGB der WICON Industrietore GmbH

Ort, Datum _____ Unterschrift/Stempel des Bestellers _____